

Si Stahl 166

Ganz Cheminéeofen / Kaminofen

Ausstattung

Feuerraumtür	180° bedruckte Glaskeramikscheibe, Keramik-Griff
Primärluft und Sekundärluft	regelbar mit Einhebel-Luftregulierung
Feuerraum	aus Ganz Thermosteinen mit Mulde H x B x T 350 x 310 x 310 mm
Rost	Gussrost
Aschetopf	ja
Rauchrohranschluss	Stutzen, oben / hinten Ø 150 mm
Aussenluftanschluss	hinten / unten Ø 100 mm
RLU	Raumluftunabhängig (Prüfung bestanden DIBt angemeldet), selbstverschiebbare Tür, Türaufhalter

Ausführung

Lackierung	schwarz
Option	Speicher

Leistung

Nennwärmeleistung	4 kW	8 kW
Wärmeleistungsbereich	3–10 kW	
Holzaufgabemenge / h	1,4 kg	2,0 kg
Raumheizvermögen	70–210 m ³	

Wertetrippel

Abgasmassenstrom	6,8 g/s	5,8 g/s
Abgasstutentemperatur	232 °C	267 °C
Mindestförderdruck	13 Pa	12 Pa

Technische Werte

CO-Emission	1055 mg	601 mg
Staub	30 mg / Nm ³	20 mg / Nm ³
Wirkungsgrad	81 %	82 %
Mindestabstände hinten / seitlich	10 cm / 45 cm	
Schornsteinbelegung	Mehrfachbelegung möglich ausser RLU Anschlüsse	
Energieeffizienzklasse	A*	

Prüfgutachten

Europäische Prüfnorm EN 13240	DBI F17/09/0510
Zulassung DiBt	beantragt

Erfüllt Anforderungen für

Schweiz	LRV 2011
Deutschland	BImSchV 2. Stufe
Österreich	15a B-VG


Gewicht

Stahl	130 kg
Speicher	60 kg

Zugelassene Brennstoffe

Holz und Holzbrikett

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

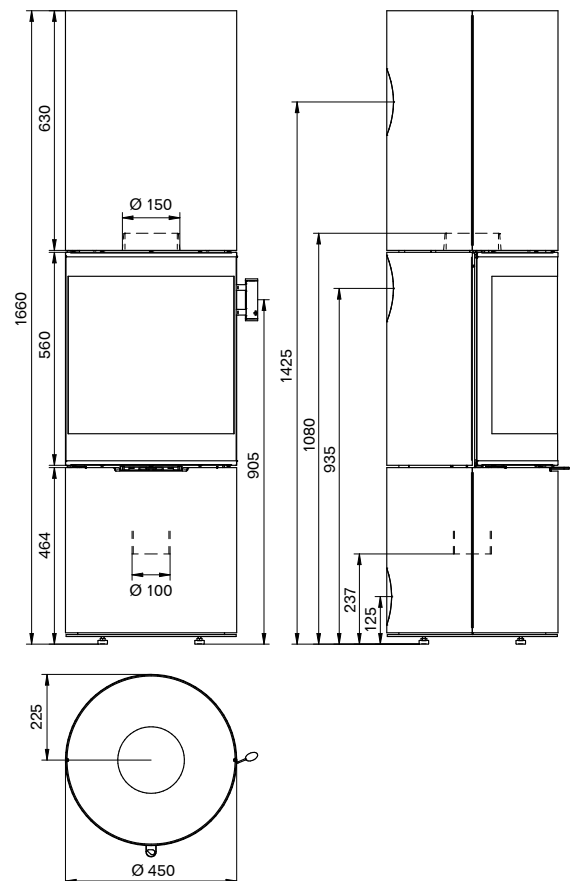

200 Jahre



www.ganz.info

Ganz Baukeramik AG | Dorfstrasse 101 | Postfach | CH-8424 Embrach ZH
Fon +41 44 866 44 44 | Fax +41 44 866 44 22 | Mail: info@ganz-baukeramik.ch