

Tao edition

Ganz Cheminéeofen / Kaminofen

Ausstattung

Feuerraumtür Primärluft und Sekundärluft Feuerraum	aus hochwertigem Gusseisen mit luftgekühltem Griff regelbar mit Einhebel-Luftregulierung aus Ganz Thermosteinen mit Gussmulde H x B x T 355 x 330 x 355 mm
Rost	Gussrost verschliessbar
Ascheschublade	ja
Rauchrohranschluss	Wechselstutzen, oben / hinten Ø 150 mm
Aussenluftanschluss RLU	hinten / unten Ø 100 mm Raumluftunabhängig (Prüfung bestanden DIBt angemeldet), selbstverschliessbare Tür, Türaufhalter

Ausführung

Lackierung	schwarz
Stein	Speckstein
Keramik	Seitenplatten mit Struktur IN.PULS, Top- und Wärmefachplatte glatt

Leistung

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	3–8 kW
Holzaufgabemenge / h	1,9 kg
Raumheizvermögen	190 m ³

Wertetrippel

Abgasmassenstrom	5,4 g / s
Abgasstutzentemperatur	245 °C
Mindestförderdruck	12 Pa

Technische Werte

CO-Emission	< 1250 mg
Staub	< 23 mg / Nm ³
Wirkungsgrad	> 85 %
Mindestabstände hinten / seitlich	15 cm / 40 cm
Schornsteinbelegung	Mehrfachbelegung möglich ausser RLU Anschlüsse
Energieeffizienzklasse	A ⁺

Prüfgutachten

Europäische Prüfnorm EN 13240	RRF-ITT 16 4420
Zulassung DIBt	angemeldet

Erfüllt Anforderungen für

die Schweiz	LRV 2011
Deutschland	BImSchV 2. Stufe
Österreich	15a B-VG


Gewicht

Speckstein	302 kg
Keramik	218 kg

Zugelassene Brennstoffe

Holz und Holzbrikett

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

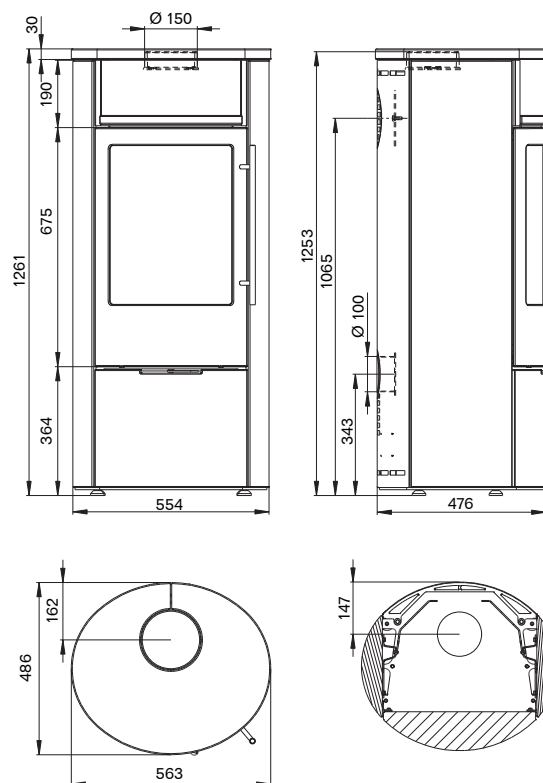

200 Jahre



www.ganz.info

Ganz Baukeramik AG | Dorfstrasse 101 | Postfach | CH-8424 Embrach ZH
Fon +41 44 866 44 44 | Fax +41 44 866 44 22 | Mail: info@ganz-baukeramik.ch