

DuasX

Poêles-cheminées Ganz

interior
innovation
award
2015

Selection



Couleur acier



noir

DuasX en détail

Réglage de l'air à un seul levier pour l'air primaire et l'air secondaire
Vitres propres grâce au flux d'air de nettoyage de la vitre
Sol du foyer rabaisé
Technique de fermeture avec poignée froide
Socle coulissant avec compartiment de rangement
Poids 190-265 kg

Exécutions

Poêle DuasX R en acier Vitre à l'avant et sur la droite
Poêle DuasX L en acier Vitre à l'avant et sur la gauche

Accessoires

Plaques de côtés d'accumulation ☀️
Cente d'accumulation ☀️
Contrôle de combustion

Puissance

Puissance calorifique nominale 6 kW
Plage de la puissance 4,9-7,5 kW
Quantité de chargement du bois / h 1,7 kg

Triple de valeurs

Débit massique des gaz 7,3 g/s
Température à la tubulure des gaz 254 °C
Pression de refoulement minimale 12 Pa

Emissions

Emission CO < 1250 mg
Poussières < 20 mg / Nm³
Rendement > 80 %
Distances min. à l'arrière / latéralement 5 cm / 5 cm
Classe d'efficacité énergétique A

Certificats de contrôle

Norme d'essai européen RRF-40 14 3569-3
Normes d'essai autrichiennes 15a B-VG
Autorisation AEAI demandée

Remplit les exigences pour



la Suisse LRV 2011
Allemagne BImSchV 2. Stufe
Modèle de Munich oui

Combustibles

Bois et briquettes de bois

Toutes les indications sont données sans garantie.
Modifications techniques réservées.

Emission de chaleur DuasX

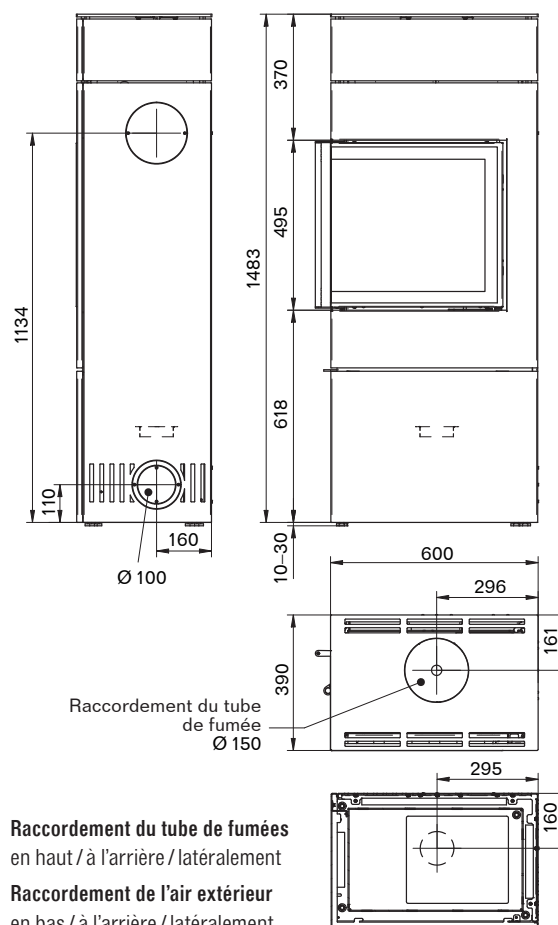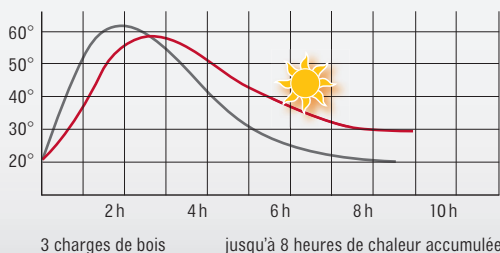

200 Jahre



www.ganz.info

Ganz Baukeramik AG | Dorfstrasse 101 | Postfach | CH-8424 Embrach ZH
Fon +41 44 866 44 44 | Fax +41 44 866 44 22 | Mail: info@ganz-baukeramik.ch