

Ganz Cheminéeofen / Kaminofen

Pogo classic



Pogo classic im Detail

Hochwertige Verschlussstechnik
 Einhebel Luftregelung für Primär- und Sekundärluft
 Saubere Scheibe durch Scheibenspülluft
 Abgesenkte Feuermulde mit Rüttelrost aus Gusseisen
 Aschenkasten
 Gewicht 241–387 kg

Leistung

Nennwärmeleistung 7 kW
 Wärmeleistungsbereich 3–8 kW
 Holzaufgabemenge / h 2,2 kg

Wertetrippel

Abgasmassenstrom 5,4 g / s
 Abgasstutztemperatur 325 °C
 Mindestförderdruck 12 Pa

Emissionen

CO-Emission 1250 mg
 Staub < 40 mg / Nm³
 Wirkungsgrad > 80 %
 Mindestabstände hinten / seitlich 24 cm / 32 cm
 Energieeffizienzklasse A⁺

Prüfgutachten

Europäische Prüfnorm EN 13240 RRF-40 15 3979
 Österreichische Prüfnorm 15a B-VG

Erfüllt Anforderungen für


die Schweiz LRV 2011
 Deutschland BImSchV 2. Stufe
 Münchner Modell ja

Brennstoff

Holz und Holzbrikett

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmeabgabe Pogo classic

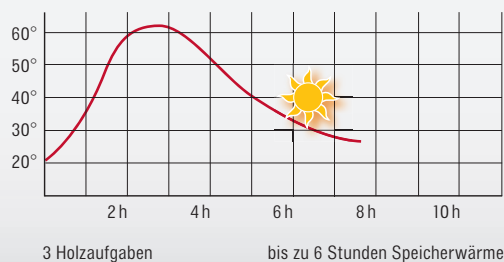

Ofenfarbe Stahl

■ grau


Ausführungen

Keramik Farb-Trends

■ Moor ■ Gletscher ■ Sand

Naturstein

■ Speckstein

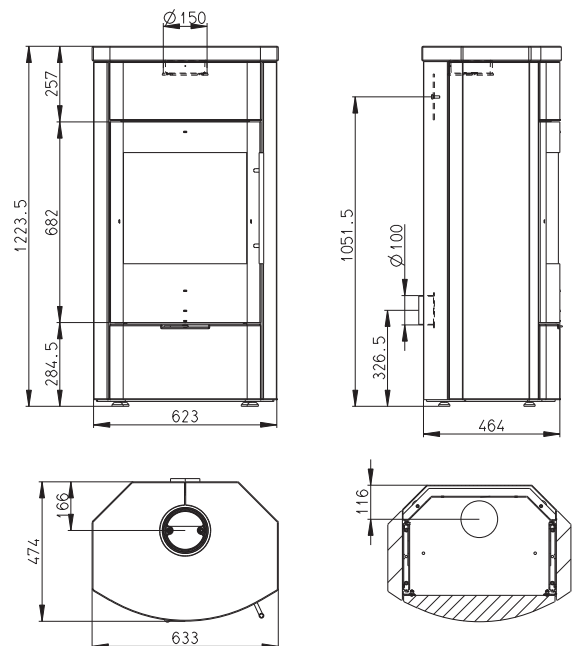

200 Jahre



www.ganz.info

Ganz Baukeramik AG | Dorfstrasse 101 | Postfach | CH-8424 Embrach ZH
 Fon +41 44 866 44 44 | Fax +41 44 866 44 22 | Mail: info@ganz-baukeramik.ch