


Blues Stahl

Ganz Cheminéeofen / Kaminofen

Blues im Detail

Einhebel Luftregelung für Primär- und Sekundärluft
 Saubere Scheibe durch Scheibenspülhluft
 Abgesenkte Feuermulde mit Rüttelrost aus Gusseisen
 Feuerraum mit 3 cm Ganz Thermosteine
 Aschenkasten
 Hochwertige Verschlusstechnik
 Gewicht 161–238 kg

Zubehör

Topplatte Speckstein / Keramik
 Speicherset 
 Drehteller
 RLU – raumluftunabhängiger Betrieb

Leistung

Nennwärmeleistung 6 kW
 Wärmeleistungsbereich 4–7 kW
 Holzaufgabemenge / h 1,9 kg

Wertetrippel

Abgasmassenstrom 5,5 g / s
 Abgasstutztemperatur 360 °C
 Mindestförderdruck 12 Pa

Emissionen

CO-Emission 1020 mg
 Staub < 40 mg / Nm³
 Wirkungsgrad > 78 %
 Mindestabstände hinten / seitlich 20 cm / 30 cm
 Energieeffizienzklasse A⁺

Prüfgutachten

Europäische Prüfnorm EN 13240 DBI F 11/07/0162
 Österreichische Prüfnorm 15a B-VG
 Zulassung VKF 22929
 Zulassung DiBt Z-43.12-318

Erfüllt Anforderungen für


die Schweiz LRV 2011
 Deutschland BlmSchV 2. Stufe
 Münchner Modell ja

Brennstoff

Holz und Holzbrikett


Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmeabgabe Blues Stahl

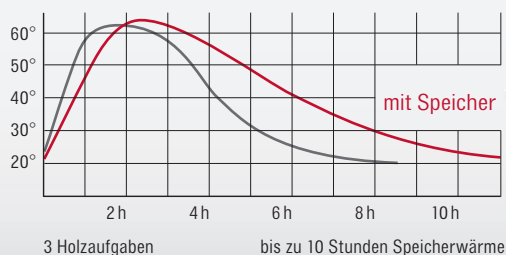

Ofenfarbe Stahl

 grau

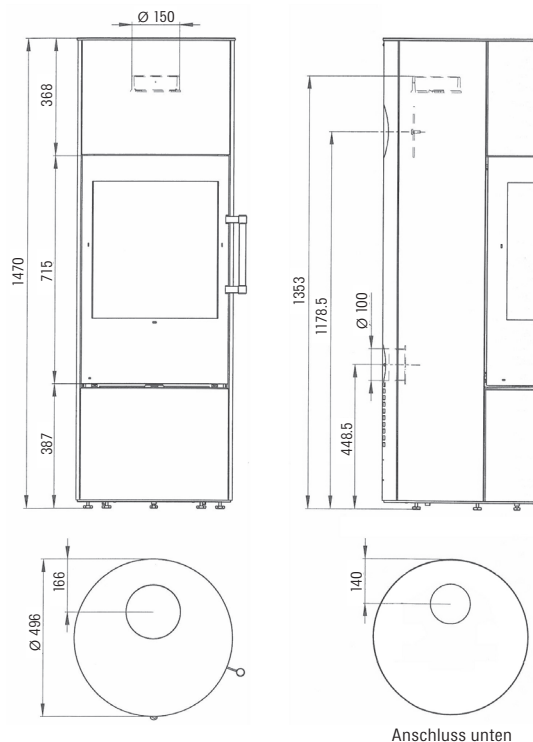

200 Jahre



www.ganz.info

Ganz Baukeramik AG | Dorfstrasse 101 | Postfach | CH-8424 Embrach ZH
 Fon +41 44 866 44 44 | Fax +41 44 866 44 22 | Mail: info@ganz-baukeramik.ch