

Albula

Speicherofen Ganzari

Ganzari im Detail

Kurze, schnelle Aufbauzeit durch unsere Fachpartner
 Kombination von schneller Konvektionswärme mit langanhaltender Strahlungswärme
 740 kg hochwertiges Speichermaterial
 Grosse Sichtscheibe mit optimaler Feuersicht
 2x heizen pro Tag und 24 Stunden Strahlungswärme geniessen

Leistung

Entladung 8-12 h
 Wärmeleistungsbereich 16-24 kW
 Holzaufgabemenge / h 8 kg

Wertetrippl

Abgasmassenstrom 16,3 g / s
 Abgasstutztemperatur 150 °C
 Mindestförderdruck 11 Pa

Emissionen

CO-Emission 1315 mg
 Staub < 86 mg / Nm³
 Wirkungsgrad > 85 %
 Mindestabstände hinten / seitlich 8 cm / 8 cm

Erfüllt Anforderungen für


die Schweiz LRV 2011
 Deutschland BImSchV 2. Stufe
 Münchner Modell ja

Brennstoff

Holz und Holzbrikett

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmeabgabe Ganzari

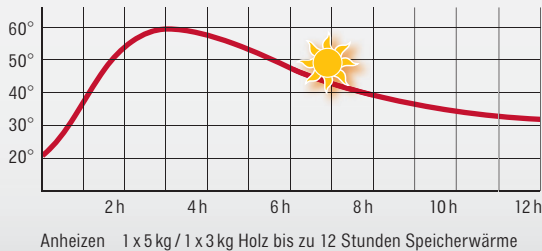


Türen

■ schwarz ■ verchromt ■ Edelstahl

Ausführungen

■ Speckstein geschliffen / gestockt

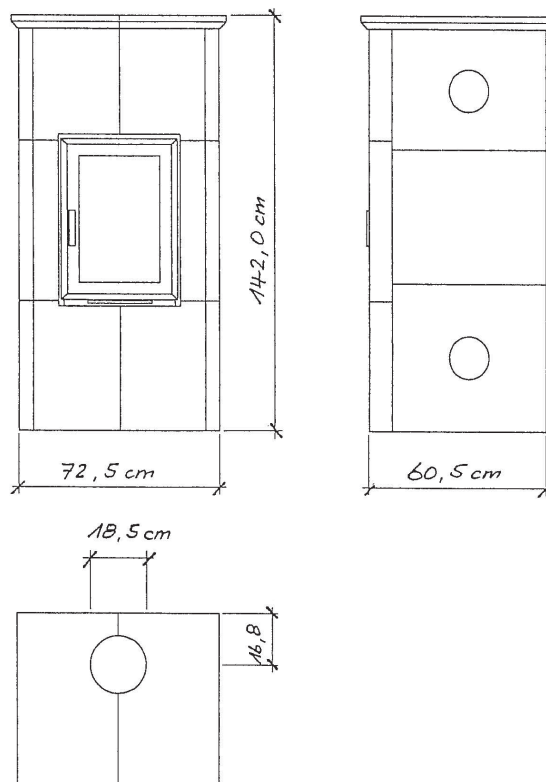

200 Jahre



www.ganz.info

Ganz Baukeramik AG | Dorfstrasse 101 | Postfach | CH-8424 Embrach ZH
 Fon +41 44 866 44 44 | Fax +41 44 866 44 22 | Mail: info@ganz-baukeramik.ch