



Tango

Ganz Cheminéeofen / Kaminofen

Tango im Detail

Hochwertige Verschluss-technik
 Einhebel Luftregelung für Primär- und Sekundärluft
 Saubere Scheibe durch Scheibenspülluft
 Abgesenkte Feuermulde mit Rüttelrost aus Gusseisen
 Feuerraum mit 4 cm Ganz Thermosteine
 Aschenkasten
 Gewicht 166–280 kg

Zubehör

Topplatte Speckstein / Keramik
 Topspeicher 
 Speicherset für Version Stahl 
 RLU – raumluftunabhängiger Betrieb

Leistung

Nennwärmeleistung 6 kW
 Wärmeleistungsbereich 4–7 kW
 Holzaufgabemenge / h 1,9 kg

Wertetrippl

Abgasmassenstrom 5,6 g / s
 Abgasstutztemperatur 360 °C
 Mindestförderdruck 12 Pa

Emissionen

CO-Emission 940 mg
 Staub < 40 mg / Nm³
 Wirkungsgrad > 78 %
 Mindestabstände hinten / seitlich 19 cm / 28 cm
 Energieeffizienzklasse A

Prüfgutachten

Europäische Prüfnorm EN 13240 DBI F 11/03/0150
 Österreichische Prüfnorm 15a B-VG
 Zulassung VKF 22929
 Zulassung DiBt Z-43.12-321

Erfüllt Anforderungen für


die Schweiz LRV 2011
 Deutschland BImSchV 2. Stufe
 Münchner Modell ja

Brennstoff

Holz und Holzbrikett

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmeabgabe Tango

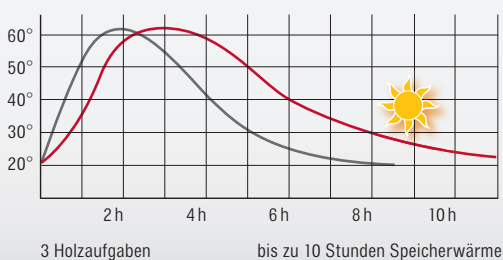

Ofenfarbe Stahl

 grau


Ausführungen

Keramik Farb-Trends

 Moor  Gletscher  Düne  Kohle

Naturstein

 Speckstein

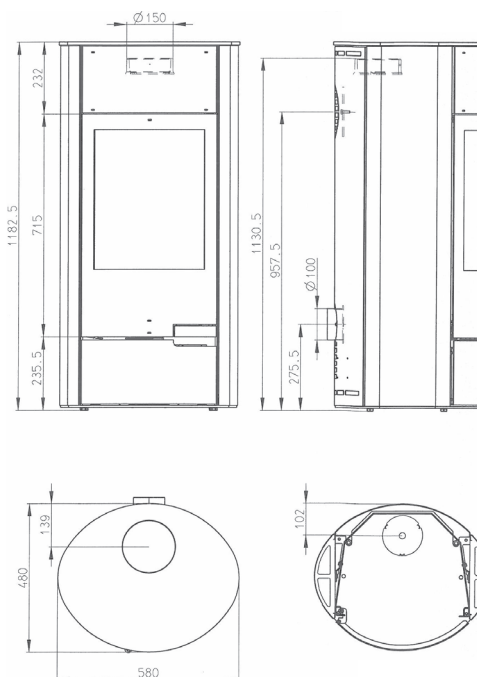

200 Jahre



www.ganz.info

Ganz Baukeramik AG | Dorfstrasse 101 | Postfach | CH-8424 Embrach ZH
 Fon +41 44 866 44 44 | Fax +41 44 866 44 22 | Mail: info@ganz-baukeramik.ch